

Nastri a Trasferimento Termico

TT-GR420:

Nastro termico cera aumentato di resina
Utilizzo generico con Sistema di soppressione cariche elettrostatiche

Caratteristiche delle prestazioni del nastro

- Estremamente denso, immagini nere per un grado di scansione basilare
- Larghezza ampia sulla maggior parte dei supporti
- Eccellente definizione del margine
- Capacità di rotazione dei bar code ad alta velocità oltre i 10 IPS
- Resistenza all'abrasione superiore comparata a tutti i nastri base cera disponibili
- Completamente privo di staticità grazie ad un sistema brevettato di eliminazione staticità

Applicazioni consigliate del nastro TT-GR420


- Alta velocità di stampa e sistemi di applicazioni di etichette
- Spedizioni, cartoni ed etichette di indirizzi
- Caratteri piccoli e stampe grafiche
- Tutti i prodotti con etichette identificativa e cartellini stampati; negozi, industriale e ornamenti
- Tutte le necessità generali di etichettatura

Informazioni sulla Formulazione Tecnica

Spessore della base del nastro	4.5 ± .5 micron
Spessore totale del nastro	7.7 ± .5 micron
Densità di stampa	≥ 2.38 Macbeth Densitometer
Punto di fusione dell'inchiostro	72.3°C / 158.9°F
Massima velocità di stampa consigliata	10 inches (254 mm) per second
Materiali consigliati	Cartellini ed etichette rivestite, carte lucide, Kimdura, Fasson, Transtherm 1C, Mac Tac Optiscan, Ultrascan, Optiscan Plus e molte altre

Grafico delle prestazioni:

Il grafico a diamante misura le prestazioni del nastro termico TT GR-420 quanto stampa su materiali mediamente protetti.

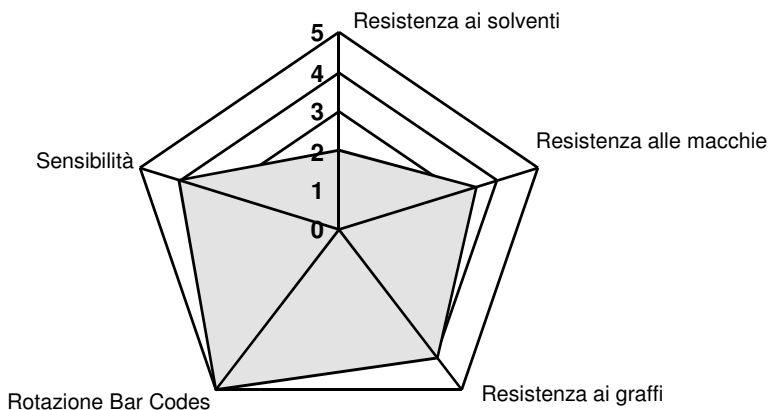

● Test Scratch: 500gm, trascinato alternativamente con cuscinetto a sfera da ¼" ● Test Smudge: 2000gm di peso, trascinato alternativamente con un tampone di gomma Bumpo da ¼" ● Test qualità di stampa: ANSI PQS su substrati medi protetti ● Test alta velocità di stampa: ANSI PQS on targeted media substrate ● Test sensibilità: strumento Atlantek per risposta termica.



**WAX
RESIN
HIGH
QUALITY**